


Описание товара Канальный кондиционер Fujitsu

ARYG14LLTB/AOYG14LALL

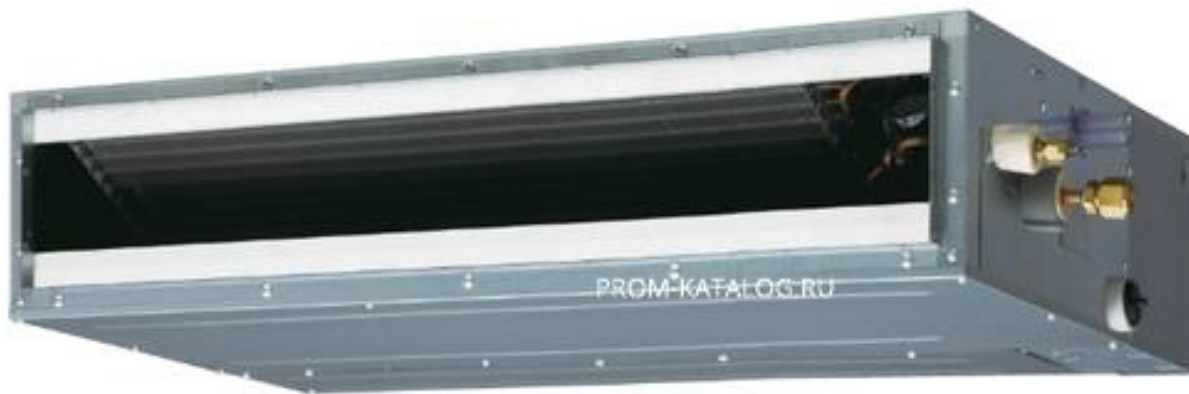

Описание

Инверторные канальные сплит системы Fujitsu ARYG14LLTB/AOYG14LALL — уникальное предложение на рынке систем кондиционирования. Они отличаются наибольшей гибкостью размещения: их можно установить как за подвесным потолком при горизонтальной установке, так и в пространстве между стен при вертикальной установке. И в том, и в другом случае внутренний блок сплит-системы полностью незаметен.

Внутренний блок обладает рекордно малой высотой (всего 198 мм), что позволяет устанавливать данную модель в ограниченном пространстве. При запотолочной установке можно осуществлять забор воздуха как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока. Непревзойденный уровень статического давления вентилятора 90 Па гарантирует подачу теплого воздуха на уровне пола при работе на обогрев помещения.

Отдельно следует отметить низкий уровень шума при работе этой модели кондиционера.

Дополнительно могут быть установлены регулируемые жалюзи с функцией автоматического распределения воздушного потока. Такие необходимые опции, как высокоэффективный фильтр и насос для отвода дренажа, уже входят в стандартную комплектацию.

Сплит система Fujitsu ARYG14LLTB/AOYG14LALL канального типа преимущества:

- Режим экономичного энергопотребления ограничивает потребление рабочего тока
- Автоматическая регулировка воздушного потока при изменении температуры в помещении
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Полное DC-инверторное управление
- Технология V-PAM для увеличения производительности

- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Защита от предельных температур
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режиме для назначения различного времени включения / выключения и температуры на 2 временных интервала по дням недели
- Таймер однократного включения / выключения
- Тихая работа внутреннего блока
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A / A
- Совместимость внутренних блоков с мультисплит-системой

Рекомендуемая площадь помещения: 40-45 кв. метров.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	4.3
Обогрев, кВт	5
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	45
Напор, Па	90
Потребление при охлаждении, кВт	1.33
Потребление при обогреве, кВт	1.34
Воздухообмен, м3/ч	870
Осушение, л/час	1.5
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод /Тепло
Дренажная помпа	Да
Средненапорный	Да
Тип установки	Универсальная
Напряжение, В	220 В
Гарантия	2 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.