


Описание товара Настенный газовый котел

Meteor Plus 24КТ

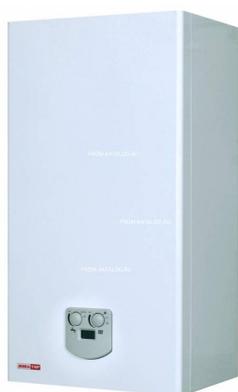

Описание

- Двухконтурный, турбированный газовый котел METEOR PLUS 24КТ предназначен для отопления жилых домов, строений и других помещений с тепловыми потерями до 24кВт и для нагрева хозяйственной воды
- Продукты сгорания отводятся наружу при помощи вентилятора продуктов сгорания
- Безопасность Ряд независимых элементов обеспечивает безопасную работу котла: Включение горелки не произойдет без протока воды или в отсутствие воды в отопительной системе
- Включение горелки не произойдет без достаточного протока ГВС и достаточного давления в отопительной системе
- Контроль пламени горелки происходит с помощью термоэлемента, что предотвращает утечку газа
- При засорении дымохода, благодаря предохранителю обратной тяги, котел предотвращает попадание продуктов сгорания в помещение
- Благодаря электронному регулированию и ограничителю температуры в теплообменнике не допустит перегрева воды и теплообменника при аварийной ситуации, выведя котёл из эксплуатации
- При неисправности вентилятора маностат предотвратит запуск котла (версия Турбо)
- Экономичность Высокий КПД – 90,2% Широкий диапазон регулировки мощности в системах отопления и ГВС - от 35% до 100 %
- Котел нагреет воду в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании и перейдет в экономный режим работы
- Котел обеспечивает защиту от чрезмерно частого включения и выключения горелки при нагреве отопительной воды, если потребляемая мощность отопительной системы ниже, чем минимальная мощность котла
- Надежность Защита вторичного теплообменника от отложений специальной обработкой

внутренней поверхности

- Котел не допустит замерзания воды в котле
- Котел не допустит заклинивание насоса и трёхходового клапана
- Котел не допустит перегрева теплообменника
- После выключения горелки насос некоторое время продолжит циркуляцию
- Стабильная работа при напряжении электросети в диапазоне 155–250 В
- Байпас обеспечивает циркуляцию в первичном теплообменнике при засоренной отопительной системе
- Высокая надежность регулировочных элементов и автоматики безопасности
- Комфорт Возможность подключения комнатного термостата
- Очень тихий старт горелки и тихая эксплуатация
- Приготовление ГВС при протоке от 3 л/мин
- Точная регулировка температуры ГВС, независимо от количества протекающей воды или изменения напора в водопроводной сети
- Преимущественный нагрев ГВС – в котлах «Комби»
- Возможность подключения емкостного водонагревателя к любому типу котла
- Удобство управления и обслуживания: Легкий доступ к внутренним компонентам котла для сервисного обслуживания
- Простое обслуживание, ЖК дисплей для установки параметров
- Простой сервис, автоматическое диагностирование неисправностей
- Возможность подключения в каскад при помощи каскадного устройства управления
- Экологичность
- Низкое содержание вредных выбросов в окружающую среду
-

Характеристики

| | |
|------------------|---------------------|
| Тип | Газовый |
| Мощность (кВт) | 8 - 24 |
| КПД (%) | 90 |
| Паспорт продукта | Загрузить |
| Вид топлива | Природный газ (G20) |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.