


## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump AUTO JS 60-50-S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/\\_unipump\\_auto\\_js\\_60\\_50\\_s](https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/_unipump_auto_js_60_50_s)

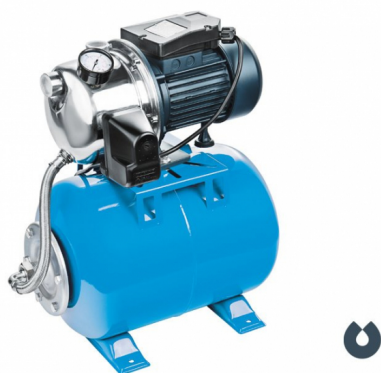

### Описание

Насосная станция Unipump AUTO JS 60-50-S с внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволоконистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м<sup>3</sup>. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

### **Особенности и преимущества Unipump AUTO JS 60-50-S:**

- Гидроаккумулятор емкостью 50 л из нержавеющей стали
- Устройство PM5-3W (реле давления PM5, пятивыводной штуцер, манометр)
- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока

- Насос JS 60
- Корпус из нержавеющей стали
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Блок управления

## Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	33 м
Максимальный напор	33 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump АКВАРОБОТ JS
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.45 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Материал рабочего колеса	Латунь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	50 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	общее количество механических примесей-не более 100г/м <sup>3</sup>
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	синий
Вес	19 кг
Диаметр выходного отверстия	1"

Длина	58 см
Ширина	37.5 см
Высота	59.5 см

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.